

Suelo nuevo con un solo clic



De similares prestaciones, los suelos laminados analizados tienen grandes diferencias de precios no siempre justificadas.

🕒 ¿SE ATREVE A INSTALARLO?

Antes de colocar la tarima, retire los zócalos y, si el suelo no es firme, como por ejemplo moqueta, también quitelo. Limpie la base y siga las instrucciones del fabricante y estos prácticos consejos que le damos:

■ Para aislar el suelo de la humedad coloque, si es necesario, una lámina de plástico fina. Las distintas tiras se superponen 20 cm y se fijan con cinta. Seguidamente va la manta de espuma de base sobre la que descansa el suelo laminado.

■ Compruebe antes si el espesor de los paneles impide la apertura de las puertas, rebaje la base de estas con un cepillo o lijadora.



1

A TEMPERATURA AMBIENTE

Apile los paneles en el suelo durante unas 48 horas, en su envase original cerrado, para que alcancen la temperatura de la habitación.



2

HERRAMIENTAS A MANO


Martillo, escuadra, sierra de calar, cinta métrica, regla y lápiz. Además, cuñas para las juntas de dilatación, protectores y una placa en S para el final.



3

LEA LAS INSTRUCCIONES

Calcule las dimensiones y compruebe cuántas planchas enteras necesita. Complete cada fila serrando las tablas a la medida adecuada.

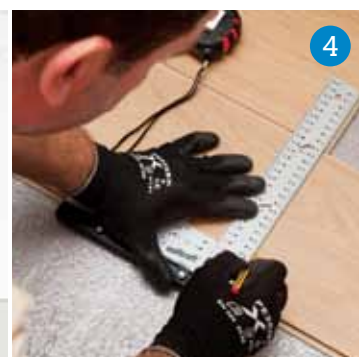

4

DE IZQUIERDA A DERECHA

Empiece a instalar el suelo en ese sentido. Ajuste las tablas de manera que, en los extremos, no queden piezas inferiores a 30 cm.



El suelo laminado es más cálido que el de baldosas y, además, tiene la ventaja de ser más limpio que la moqueta, que es más propicia a acumular polvo. Si ha decidido poner en su casa un suelo de este tipo, en este artículo le decimos cuál es el mejor y, por si se atreve a instalarlo usted mismo, también encontrará unas pautas para que le resulte fácil.

La categoría determina cuánto aguantará el suelo

Entre tantas marcas, números... puede sentirse perdido a la hora de elegir. Lo primero que debe saber es que existen varias categorías, que se identifican con un código europeo, que indican la clase de uso del suelo como resultado de todas las pruebas que se le hacen y que son las que le mostramos en el cuadro de resultados. Los suelos elegidos para en este caso son clase 32. Sin embargo, es frecuente oír hablar de suelos de "resistencia AC", en realidad a lo que hace referencia estas dos letras es a una sola prueba, la de abrasión. Los suelos de nuestro análisis son de resistencia AC4, que está incluida dentro de la clase 32. En nuestro estudio hemos querido comprobar si la categoría anunciada se correspondía con la calidad que se le presupone y hemos visto que no siempre es así: el caso de Ikea Golv y Kronotex Exquisit con resulta-



Antes de utilizar las tablas, déjelas a temperatura ambiente dentro de su envoltorio al menos durante 48 horas

16 SUELOS CLASE 32

De acabado roble claro, que es muy frecuente, y con una clasificación europea clase 32, con resistencia a la abrasión AC4. Se trata de suelos válidos para uso doméstico intenso e, incluso, comercial. Los probamos con la base de espuma (manta) recomendada por el fabricante. Además, analizamos otros dos suelos: uno de una clase superior, AC5 (Finfloor Original), y otro, inferior, AC3 (Ikea Tundra), para comparar.

DESGASTE

Una pieza del suelo gira en contacto con dos rodillos recubiertos de papel de lija para analizar la resistencia al desgaste. Un buen suelo debería soportar unas 4.000 vueltas sin un desgaste excesivo.



■ Para permitir la dilatación, deje entre 8 y 10 mm entre la tabla y la pared. El rodapié tapará ese hueco.

...Y SI LO HACE UN PROFESIONAL

Para que se haga una idea de por cuanto le puede salir poner el suelo. Hemos pedido presupuesto de instalación de un suelo laminado y sus rodapiés para una habitación de


12 m², sin levantar el suelo anterior. El precio medio que hemos obtenido es de 11 euros/ m², incluido IVA, (mano de obra y materiales de instalación (precio del suelo aparte).



5

PREPARE LA PRIMERA FILA


Las tablas que van contra la pared necesitan una preparación especial. Corte el macho de las lamas y coloque esa parte pegada a la pared.

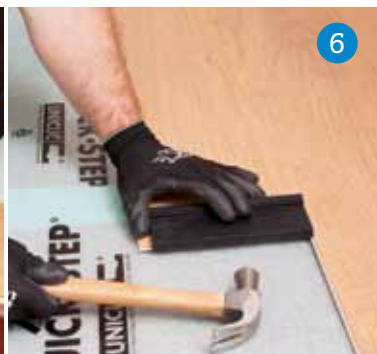

6

CON UN SUAVE MARTILLO


Después de encajar las tablas longitudinalmente coloque un bloque protector y golpee suavemente con un martillo para unir las del todo.

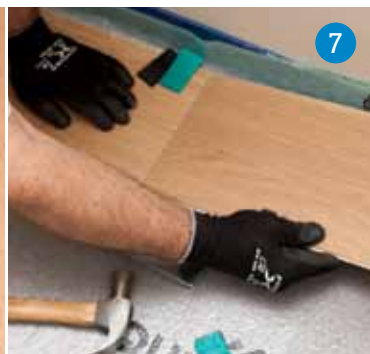

7

NO LO PEGUE A LA PARED

Mantenga un espacio de entre 8 y 10 mm entre pared y planchas. Para ello, utilice las cuñas que suelen venir en el kit de instalación.

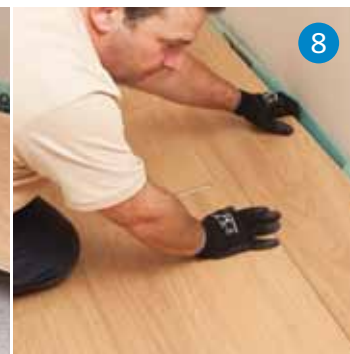

8

COLOQUE EL RODAPIÉ

Una vez colocado el suelo, quite todas las cuñas y pegue el rodapié. Los espacios que no tape se rellenan con silicona de color parecido al del suelo.

○ GUÍA DE COMPRA

Unos son de madera maciza, otros son un panel de tablero fabricado sobre el que va una capa delgada de madera. Le ayudamos a saber diferenciarlos.

PARQUÉ MACIZO

Suelo hecho con tablillas pequeñas ensambladas que forman dibujos geométricos. Va pegado al suelo. Se lija y barniza una vez terminada la colocación. Admite varios lijados. Precio orientativo: 40 euros/m² en color roble.

PARQUÉ FLOTANTE

Tablas largas que encajan unas con otras sobre una base amortiguadora de espuma (manta) encima de un plástico aislante. No se pega al suelo. Suele venir barnizado de fábrica. Precio orientativo: 35 euros/m² en color roble.

SUELO LAMINADO

La capa superior de madera noble se sustituye por una fotografía de alta resolución. Eso permite que la tablas sean más delgadas (8 mm en lugar de 14). Precio orientativo: 20 euros/m² en color roble.

NUESTRO ANÁLISIS

dos en la prueba de desgaste por debajo de lo esperado. Lo mismo ocurre con la tolerancia a la humedad. La mayoría no pasa de una calificación aceptable ya que no están pensados para ambientes húmedos como puede ser la cocina o el baño. En ese caso necesitará un suelo laminado específico.

Si queremos un suelo como nuevo durante muchos años debe ser resistente a los impactos. Aquí la capa base de espuma (llamada manta), que se coloca debajo de las tablas, es determinante. Su capacidad de amortiguación depende de su espesor y no siempre cumple con las expectativas. Hemos encontrado mantas del fabricante que dan, a menudo, peores resultados que la utilizada en la prueba de certificación, que es de 3 mm. Los modelos Artens (de Leroy Merlin) y Egger son buena prueba de ello.

Fácil instalación, si sigue las instrucciones

Si se ve capaz de instalar su propio suelo, le conviene disponer de un buen manual de instrucciones. Allí encontrará cómo preparar la superficie, la manera adecuada de disponer las tablas e, incluso, consejos de mantenimiento. Lamentablemente, algunos fabricantes no prestan la debida atención a este aspecto.

CUADRO CÓMO SE USA

Precio Recogidos en septiembre de 2013.

Dimensiones Verificamos que tenían las medidas anunciadas. Penalizamos las desviaciones superiores a las permitidas por la norma y los tableros imperfectos.

Resistencia a la humedad Comprobamos lo hinchado que queda el suelo después de meterlo en agua durante 24h.

Impacto Se dejan caer bolas de acero grandes y pequeñas y verificamos a qué altura aparecen daños sobre la superficie.

Limpieza Provocamos unas manchas (por ejemplo, de betún) y comprobamos con qué producto conseguimos limpiarlas: desde un detergente suave a un disolvente.

★ Mejor del Análisis	☑ Muy bueno
● Compra Maestra	+ Bueno
€ Compra Ventajosa	□ Aceptable
	— Malo
	● Muy malo
■ Buena calidad	■ No comprar

SUELOS LAMINADOS	PRECIOS	RESULTADOS										CALIFICACIÓN GLOBAL	
		Por m ² (euros)	Espesor del panel (mm)	Dimensiones	Resistencia a la humedad	Resistencia a sillas con ruedas	Impacto	Desgaste	Resistencia a la luz	Limpieza	Instrucciones		Facilidad de instalación
★ QUICK STEP Eligna U896	22,65 – 35,00	8	+	+	☑	+	+	☑	☑	☑	☑	☑	76
QUICK STEP Classic QSM033	18,88 – 29,10	7	+	□	☑	+	□	☑	☑	☑	☑	☑	75
QUICK STEP Creo QSG048	15,67 – 21,05	7	+	□	☑	+	□	☑	☑	☑	☑	☑	75
● POLIFACE Home M1085	13,61 – 21,66	7	+	□	☑	☑	☑	☑	☑	☑	+	□	75
QUICK STEP Largo LPU1284	34,45 – 47,58	10	+	+	☑	+	□	☑	☑	☑	☑	☑	75
MEISTER LC 200-6055	14,00 – 30,25	7	+	+	☑	+	+	☑	☑	☑	+	□	73
PERGO Roble aceitado 72015-0833	24,90 – 41,80	9	+	+	☑	□	□	☑	☑	☑	+	+	72
PARADOR Basic 400 V	22,87	8	+	□	☑	□	+	☑	☑	☑	+	□	68
● KRONOSWISS Nobless D 2413 WG	11,54 – 20,45	8	+	□	☑	+	□	☑	☑	☑	—	+	68
TARKETT Woodstock 8153214	19,00 – 27,53	8	+	□	☑	+	□	☑	☑	☑	+	+	68
BERRY ALLOC Essentials 3010	19,00 – 23,92	7	—	□	☑	+	+	☑	☑	☑	+	+	68
EGGER Classic Universal H2735	15,12	8	+	□	☑	—	□	+	☑	☑	+	+	63
€ ARTENS (Leroy Merlin) 13436773	9,95	8	+	□	☑	—	□	+	☑	☑	+	+	63
KRONOTEX Exquisit EE D3011	16,59 – 24,95	8	+	□	—	☑	—	☑	☑	☑	+	+	63
POLIFACE Home Silent M1085	26,50	9	●	□	☑	□	+	☑	☑	☑	+	+	62
ARTENS (Leroy Merlin) Silence 15008861	12,95	9	+	□	☑	—	+	☑	☑	☑	—	—	61
IKEA Golv 602.135.22	11,99	8	+	□	—	+	●	□	☑	☑	+	+	55
PARA COMPARAR													
FINFLOOR Original 40341075 (AC5-32)	12,95 – 28,00	8	+	+	☑	+	☑	+	☑	☑	+	+	79
IKEA Tundra 202.135.19 (AC3-31)	6,99	7	+	□	—	—	●	☑	☑	☑	+	+	53



Si quiere instalar el suelo laminado en una cocina o baño busque uno específico para ese uso

Es el caso de las instrucciones de Kronoswiss y Artens Silent, que son realmente escasas. Aprovechamos para pedir a los fabricantes que pongan fuera del embalaje una información crucial: la necesidad de dejar atemperar las tablas sin desembalar al menos durante 48 horas. Muchas veces, cuando el usuario accede a esta instrucción ¡ya ha sacado las planchas del envoltorio!

Pero, sin duda, lo más importante para que el nuevo suelo sea perfecto es que también lo sean sus tablas. Todas deben tener las mismas dimensiones y ser rectas y planas. Cualquier fallo hará que queden huecos que dificultan el encaje. El único modelo donde hemos detectado fallos es Poliface Home Silent aunque por una cuestión de etiquetado: el espesor real no se corresponde con el anunciado en el embalaje pero el fabricante ya se ha comprometido a solucionarlo.

Compare precios: una habitación de 12 m² puede costarle hasta 108 euros más

Cuestiones de estética aparte, le interesa hacer las cuentas antes de lanzarse a por un modelo u otro. Tanto si lo instala usted mismo, como si lo hace un profesional, le recomendamos que compare precios porque hay mucha diferencia entre unas marcas y otras. Por ejemplo, puede encontrar nuestra Compra Maestra Poliface Home por solo 13,61 euros/m² mientras que el Mejor del Análisis, Quick Step Eligna, sale a 22,65 euros/m², como mínimo, y los dos tienen prestaciones muy parecidas. Si se anima a colocarlo usted mismo, deberá tener en cuenta también que algunos modelos son más fáciles de montar que otros. De los analizados, Artens Silent es el modelo más difícil de montar, siga los consejos de la página anterior.



Recuerde que los socios de OCU pueden llamar también a ASSISTA, pedir presupuesto y, si se ajusta al precio, beneficiarse de un descuento.

Suelos laminados galardonados

76

QUICK STEP Eligna

El Mejor del Análisis dentro de la clase AC4-32. Buena resistencia en todos los aspectos y fácil de instalar. Es algo caro.

De 22,65 a 35 euros/m²



75

POLIFACE Home

Un buen suelo a un precio interesante. Solo 7 mm de espesor y muy buenos resultados en desgaste, ruedas giratorias e impacto, pero no en facilidad de montaje ni humedad.

De 13,61 a 21,66 euros/m²



68

KRONOSWISS Nobless

Obtiene buenos resultados en general, excepto en humedad y desgaste donde flojea algo. Las instrucciones son bastante mejorables.

De 11,54 a 20,45 euros/m²



63

ARTENS Leroy Merlin 13436773

Nuestra recomendación si quiere un suelo barato y con resultados aceptables. La base de espuma del fabricante, de solo 2 mm, no es suficiente para superar la prueba de impacto.

9,95 euros/m²

